WORLDWIDE CLOSE COUPLED PUMP MOTORS
EISA-COMPLIANT HIGH EFFICIENCY

TEFC Enclosure ▪ C-Face ▪ Rigid Base

Three-Phase ▪ 208-230/460 Volt

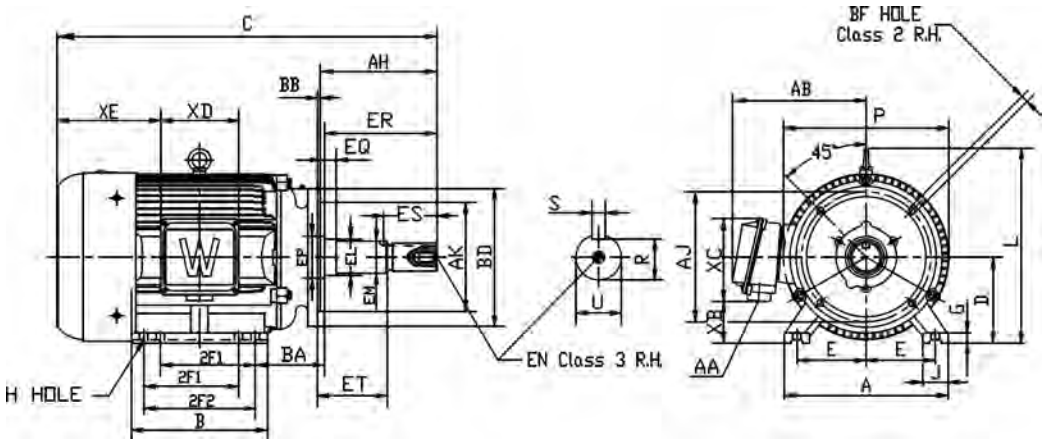

ALL DIMENSIONS IN INCHES

Frame	E	2F1	2F2	H	BA	A	B	C	D	G	J	P	L	AB	S	ES	R	U
143JM	2.75	---	4	0.34	2.75	7	5	14.92	3.5	0.512	1.45	7.16	7.08	6.89	0.188	1.772	0.771	0.875
143JP	2.75	---	4	0.34	2.75	7	5	17.99	3.5	0.512	1.45	7.16	7.08	6.89	0.188	1.772	0.771	0.875
145JM	2.75	4	5	0.34	2.75	7	6	15.91	3.5	0.512	1.45	7.16	7.08	6.89	0.188	1.772	0.771	0.875
145JP	2.75	4	5	0.34	2.75	7	6	18.98	3.5	0.512	1.45	7.16	7.08	6.89	0.188	1.772	0.771	0.875
182JM	3.75	---	4.5	0.41	3.5	9	6.5	16.97	4.5	0.59	1.97	8.82	10.39	7.45	0.188	1.732	0.771	0.875
182JP	3.75	---	4.5	0.41	3.5	9	6.5	20.04	4.5	0.59	1.97	8.82	10.39	7.45	0.188	1.732	0.771	0.875
184JM	3.75	4.5	5.5	0.41	3.5	9	7.5	18	4.5	0.59	1.97	8.82	10.39	7.45	0.188	1.732	0.771	0.875
184JP	3.75	4.5	5.5	0.41	3.5	9	7.5	21.06	4.5	0.59	1.97	8.82	10.39	7.45	0.188	1.732	0.771	0.875
213JM	4.25	---	5.5	0.41	4.25	10.5	7.5	20.51	5.25	0.709	2.36	10.4	12.26	8.63	0.188	1.732	0.771	0.875
213JP	4.25	---	5.5	0.41	4.25	10.5	7.5	24.37	5.25	0.709	2.36	10.4	12.26	8.63	0.25	2.6	1.112	1.25
215JM	4.25	5.5	7	0.41	4.25	10.5	9	22	5.25	0.709	2.36	10.4	12.26	8.63	0.188	1.732	0.771	0.875
215JP	4.25	5.5	7	0.41	4.25	10.5	9	25.87	5.25	0.709	2.36	10.4	12.26	8.63	0.25	2.6	1.112	1.25
254JM	5	---	8.25	0.53	4.25	12.5	10.8	25.18	6.25	0.787	2.76	12.6	14.94	11.2	0.25	2.6	1.112	1.25
254JP	5	---	8.25	0.53	4.25	12.5	10.8	28	6.25	0.787	2.76	12.6	14.94	11.2	0.25	2.6	1.112	1.25
256JM	5	8.25	10	0.53	4.25	12.5	12.5	26.89	6.25	0.787	2.76	12.6	14.94	11.2	0.25	2.6	1.112	1.25
256JP	5	8.25	10	0.53	4.25	12.5	12.5	29.72	6.25	0.787	2.76	12.6	14.94	11.2	0.25	2.6	1.112	1.25
284JM	5.5	---	9.5	0.53	4.75	14	12.5	29	7	0.87	2.76	13.98	16.33	12	0.25	2.6	1.112	1.25
284JP	5.5	---	9.5	0.53	4.75	14	12.5	31.85	7	0.87	2.76	13.98	16.33	12	0.25	2.6	1.112	1.25
286JM	5.5	9.5	11	0.53	4.75	14	14	29	7	0.87	2.76	13.98	16.33	12	0.25	2.6	1.112	1.25
286JP	5.5	9.5	11	0.53	4.75	14	14	31.85	7	0.87	2.76	13.98	16.33	12	0.25	2.6	1.112	1.25
324JM	6.25	---	10.5	0.66	5.25	16	14	29.72	8	0.984	2.76	15.55	18.35	13.4	0.25	2.6	1.112	1.25
324JP	6.25	---	10.5	0.66	5.25	16	14	32.56	8	0.984	2.76	15.55	18.35	13.4	0.25	2.6	1.112	1.25
326JM	6.25	10.5	12	0.66	5.25	16	15.5	31.3	8	0.984	2.76	15.55	18.35	13.4	0.25	2.6	1.112	1.25
326JP	6.25	10.5	12	0.66	5.25	16	15.5	34.13	8	0.984	2.76	15.55	18.35	13.4	0.25	2.6	1.112	1.25

Dimensions shown in this catalog are for general use only.
For an exact drawing on a specific rating, please contact our sales office.